

# Neets Control – EcHo

Robuste und Intuitive Mediensteuerung



## HIGHLIGHTS

### ■ Passt in Standard Wandeinbaudose

Es wird kein Rack oder Wandgehäuse benötigt.

### ■ Flexibles Design

Alle acht Tasten können für jede Funktion frei konfiguriert werden.

### ■ Verbindungsauswahl

Kommuniziert mit AV Geräten über RS-232, IR und Steuerkontakte.

### ■ Dual RS-232/IR Schnittstellen

Ein Port bietet Tx und Rx für Rückmeldungen.

### ■ Einfache Programmierung

Konfigurieren Sie Funktionen mit der Project Editor Software und übertragen Sie diese über den USB-Port auf der Vorderseite des EcHo.

### ■ Einfache Installation

Schnelle Montage mit Euroblock Verbindern.

### ■ Einfache Handhabung


Starten Sie komplette Präsentationen einfach mit Druck einer Taste.

## LEISTUNGSFÄHIG UND TROTZDEM GENIAL EINFACH

In Schulungs- und Konferenzräumen beendet Neets Control EcHo den Zeitverlust und Frust, der sich zwangsläufig durch verlorene oder defekte Fernbedienungen, aber auch durch verwirrende IR Fernbedienungen einrichtet. Mit EcHo eine Präsentation zu starten ist so einfach wie die Taste eines Wandschalters zu drücken. Eine einzelne Taste kann so programmiert werden, nicht nur den Projektor zu starten und die Videoquelle zu wählen, sondern auch die Leinwand herunterzufahren, die Raumbeleuchtung auszuschalten und die Verdunkelung herunterzulassen. Einfacher geht's nicht!

Die Konfiguration des EcHo ist eine einfache Sache und erfordert nur einen Bruchteil der Zeit, die Mitbewerber benötigen. Sie entfernen einfach das Frontpanel, um zum USB-Port zu gelangen und verbinden EcHo mit einem Computer, auf dem die Neets Project Editor Software installiert ist. Jede Funktion kann jeder der acht Tasten zugewiesen werden. eine ganze Sequenz von Befehlen kontrollieren. Die Konfiguration kann auf dem Computer gespeichert und auf verschiedene EcHo Systeme in verschiedenen Räumen übertragen werden, um sicherzustellen, dass die Tasten in allen Räumen die gleiche Funktion haben.

Mit dem schnellen Druck einer Taste bietet EcHo die komplette Kontrolle für Projektoren, Leinwand Relais, DVD/Blu-ray Player, Verstärker, Empfänger, interaktive Wandtafeln, Flachbildschirme usw.. Und weil die optische Erscheinung häufig ein wichtiger Punkt der Kaufentscheidung ist, wird EcHo in zwei verschiedenen Farben und einer Reihe von Rahmen angeboten. Das Layout des Bedienfeldes kann kundenspezifisch mit verschiedenen Schrifttypen und, falls gewünscht, mit dem Firmenlogo gestaltet werden. So bietet EcHo in jeder Hinsicht eine elegante und flexible AV Control Lösung, die zudem bemerkenswert intuitiv zu bedienen ist.

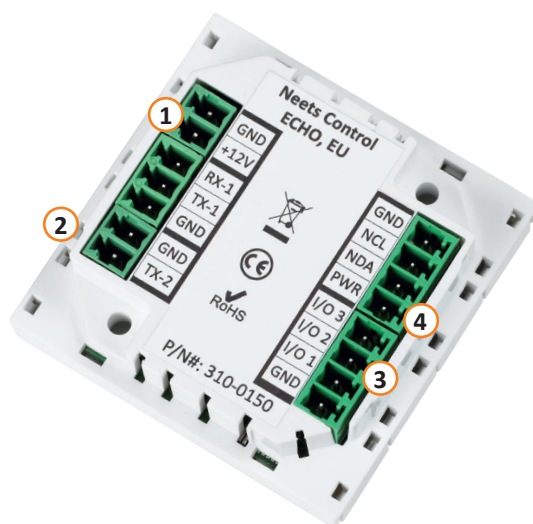

## LEISTUNGSMERKMALE

### NEETS CONTROL - ECHO

- RS-232 Alarm bei Leitungsunterbrechung
- Neets Bus Erweiterung, um weitere Bedienfelder hinzuzufügen
- Auto-Off Funktion mit externem Infrarot Bewegungsmelder
- Passt in Standard Wandeinbaudose
- Pegelinstellregler mit LED Anzeige (optional)

### RÜCKSEITE

- ① 12 V Versorgungsspannung (Eingang)
- ② RS-232/IR Schnittstelle
- ③ 3 x I/O
- ④ Neets Bus Erweiterung

## TECHNISCHE DATEN

### KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLEN:

1 x RS-232 (Rx und Tx)  
 Baudrate: 1.200 – 115.200  
 Datenbits: 7/8  
 Parität: Keine, Gerade, Ungerade  
 Stoppbits: 1 / 1,5 / 2

1 x RS-232 oder IR (nur Tx)  
 RS-232  
 Baudrate: 1.200 – 115.200  
 Parität: Keine, Gerade, Ungerade  
 Stoppbits: 1 / 1,5 / 2

**IR:**  
 Transmit (Senden)  
 381 Hz – 500 kHz  
 Geräte: 2

### 3 X EINGANG/AUSGANG:

**EINGANG:**  
 Empfindlichkeit Low: < 1 VDC  
 Empfindlichkeit High: > 4 VDC

**AUSGANG:**  
 Typ: Open Drain  
 Max. Spannung: 24 VDC  
 Max. Strom: 0,5 A

### NEETS EXPANSION BUS (NEB):

12 V (0,3A) am Ausgang  
 Siehe neets.dk für weitere Informationen

### MITGELIEFERTES ZUBEHÖR:

12 V Netzteil (110-230 VAC)

### ABMESSUNGEN (OHNE RAHMEN)

**EU:**  
 Höhe: 55 mm  
 Breite: 55 mm  
 Tiefe: 17 mm

### GEWICHT:

90 g

### FREIGABEN:

Prüfzeichen: CE  
 EN 55022  
 EN 55024

### ARTIKELNUMMERN:

310-0150 EU WEISS  
 310-0151 EU ANTHRAZIT



**Neets**  
 Intuitive Control