

Neets Control - SieRRa

Leistungsstarke AV Control Lösung für Wandpanels und mobile Endgeräte



HIGHLIGHTS

- Das Beste aus beiden Welten**
Steuern Sie Ihr AV System mit einem fest eingebauten Bedienfeld oder mit einem mobilen Touchpanel.
- Netzwerkfähiges System**
Direkte LAN Verbindung.
- Eingebauter Webserver**
Zugang auf alle Funktionen mit einem Computer oder einem mobilen Endgerät (SmartPhone).
- Passt in jede Wandeinbau**
Kein Rack oder Aufputzdose erforderlich.
- Flexibles Design**
Alle acht Tasten können frei für jede Funktion konfiguriert werden.
- Vollständige Konnektivität**
Kommuniziert mit anderen Geräten über RS-232, IR, LAN oder Steuerkontakte.
- Einfach programmierbar**
Konfiguration mit Project Editor Software. Übertragung via USB auf dem Bedienfeld.
- Einfache Installation**
Schnelle Montage mit Euroblock Steckkontakten und RJ45 Buchse.
- Einfache Bedienung**
Starten von Präsentationen durch einfaches Drücken einer Taste.


WO FORTSCHRITT UND INTUITION EINS WERDEN

In Schulungs- und Konferenzräumen beendet Neets Control – SieRRa den Zeitverlust und Ärger aufgrund von unübersichtlichen, verlorengegangenen oder defekten Multi-Tasten Infrarot Fernbedienungen. Mit SieRRa eine Präsentation zu starten ist so einfach, wie einen Lichtschalter zu bedienen oder eine Taste auf einem mobilen Touchpanel, wie z.B. einem iPhone, zu drücken. SieRRa kann aber viel mehr, weil jede Taste nicht nur zum Starten des Projektors oder zur Auswahl der Videoquelle konfiguriert werden kann. SieRRa kann auch die Leinwand in Position fahren, das Licht ausschalten und den Raum abdunkeln, wie es einfacher nicht sein könnte!

Für fortgeschrittene Anwender, die Zugriff auf detaillierte Funktionen wünschen, bietet SieRRa mit seinem eingebauten Webserver ebenfalls umfangreiche Steuerfunktionen. Mit einem normalen Webbrowser und WLAN Technologie erlaubt SieRRa dem Systemintegrator die Erstellung einer projektspezifischen grafischen Website zur komfortablen Bedienung des AV Systems mit einem normalen Computer oder einem mobilen Endgerät (Apple iOS oder Android). Die grafische Oberfläche kann ebenso simpel wie ein Wandbedienfeld gestaltet sein oder quasi unbeschränkt viele virtuelle Tasten für verschiedenste Funktionen bereitstellen.

Ob sie ein Wandbedienfeld oder ein SmartPhone/Tablet benutzen, SieRRa stellt die komplette Kontrolle von Projektoren, Leinwand Relais, DVD/Blu-ray Player, Verstärker, Empfänger, Flachbildschirmen usw. zur Verfügung. Und weil die optische Erscheinung häufig eine wichtige Rolle bei der Kaufentscheidung spielt, wird SieRRa in zwei verschiedenen Farben und mit einer Reihe von Rahmen angeboten. Das Layout des Bedienfeldes kann kundenspezifisch mit verschiedenen Schrifttypen und, falls gewünscht, mit dem Firmenlogo gestaltet werden. So bietet SieRRa eine in jeder Hinsicht elegante und flexible AV Control Lösung, die zudem bemerkenswert intuitiv zu bedienen ist.



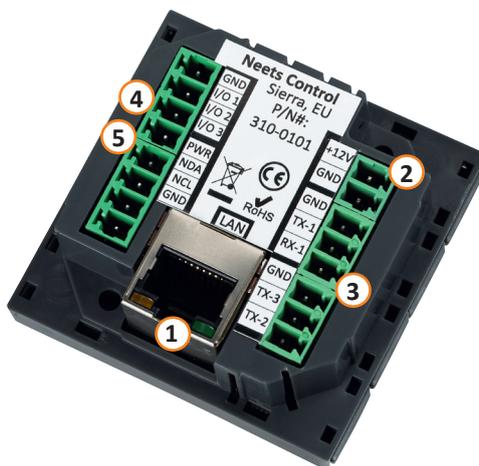

LEISTUNGSMERKMALE

NEETS CONTROL - SIERRA

- Kontrolle via Webbrowser
- Echtzeituhr mit Wochenkalender für voreingestellte Funktionen
- Alarm bei Verlust der seriellen Verbindung
- Neets Bus Erweiterung um weitere Bedienfelder hinzuzufügen
- Auto-Off Funktion mit externem Infrarot Bewegungsmelder
- Level Knopf mit LED Anzeige (optional)

RÜCKSEITE

- 1 LAN Verbindung
- 2 12 V Ausgang
- 3 RS-232/IR x 2
- 4 I/O x 3
- 5 Neets Erweiterungsbus (NEB)

TECHNISCHE DATEN

KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLEN:

1 x RS-232 (Tx und Rx)
Baudrate: 1.200-115.200
Datenbits: 7/8
Parität: Keine, Gleich, Ungleich
Stoppbits: 1 / 1,5 / 2

2 x RS-232 oder IR (nur Tx)
Baudrate: 1.200-115.200
Datenbits: 7/8
Parität: Keine, Gleich, Ungleich
Stoppbits: 1 / 1,5 / 2

IR:
Transmit (Senden)
381 Hz – 500 kHz
Geräte: 4

LAN:
Geschwindigkeit: 10/100 Mbit Auto-Erkennung
Geräte: 5

3 X EINGÄNGE/AUSGÄNGE:

EINGÄNGE:
Empfindlichkeit Low: < 1 VDC
Empfindlichkeit High: > 4 VDC

AUSGÄNGE:
Typ: Open Drain
Max. Spannung: 24 VDC
Max. Strom: 0,5 A

NEETS ERWEITERUNGSBUS (NEB):

12 V (0,3 A) Ausgang
Siehe auch NEB Info

LIEFERUMFANG:
12 V PSU (110 – 230 VAC)
Netzteil im Lieferumfang

ABMESSUNGEN:
Breite: 55 mm
Höhe: 55 mm
Tiefe: 17 mm

FREIGABEN:
Prüfzeichen: CE
EN 55022
EN 55024

ARTIKELNUMMERN:
EU – Weiß: 310-0100
EU – Anthrazit: 310-0101



Neets
Intuitive Control